



Optie: parkeerhendel



Uitgevoerd met dubbele wieltjes voor verdeling van het gewicht en het beter rijden op oneffen vloeren.

Wegende Pompwagen TPWL, basis uitvoering

- Nauwkeurigheid: +/- 0,1% van het aangeboden gewicht, met standaard 80 x 120 cm europallet.
- Roestvaststalen indicator met een waterdicht (IP65) toetsenbord voorzien van 4 toetsen en een 25 mm hoog LCD display.
- 4 Roestvaststalen load cells (IP67) gemonteerd op een robuuste stalen constructie.
- Accu geschikt voor ongeveer 100 werkuren (automatisch uitschakelen is programmeerbaar).

TPWL, budget vriendelijk en veelzijdig

voor productie-afdelingen en magazijnen die de controle op in- en uitgaande goederen willen optimaliseren en/of overbelading bij transport willen voorkomen.

Modellen

Code	Capaciteit kg	e
TPWL	500/2500	0.5/1


Beschermingsklasse IP65

Cumulatieve gewichten

Zelfwegende tarra

Automatisch nulstellen

Automatische kalibratie

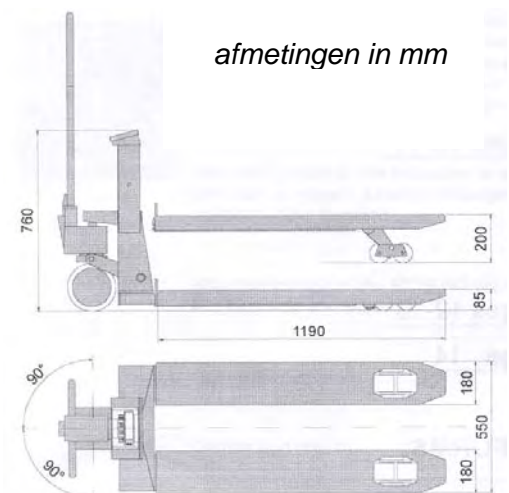

PRECIA-MOLEN

Postbus 3246, 4800 DE Breda
Teteringsedijk 53, 4817 MA Breda
Nederland

Tel: 076 5242520

Fax: 076 5228039

E: sales@preciamolen.nl

www.preciamolen.nl

